
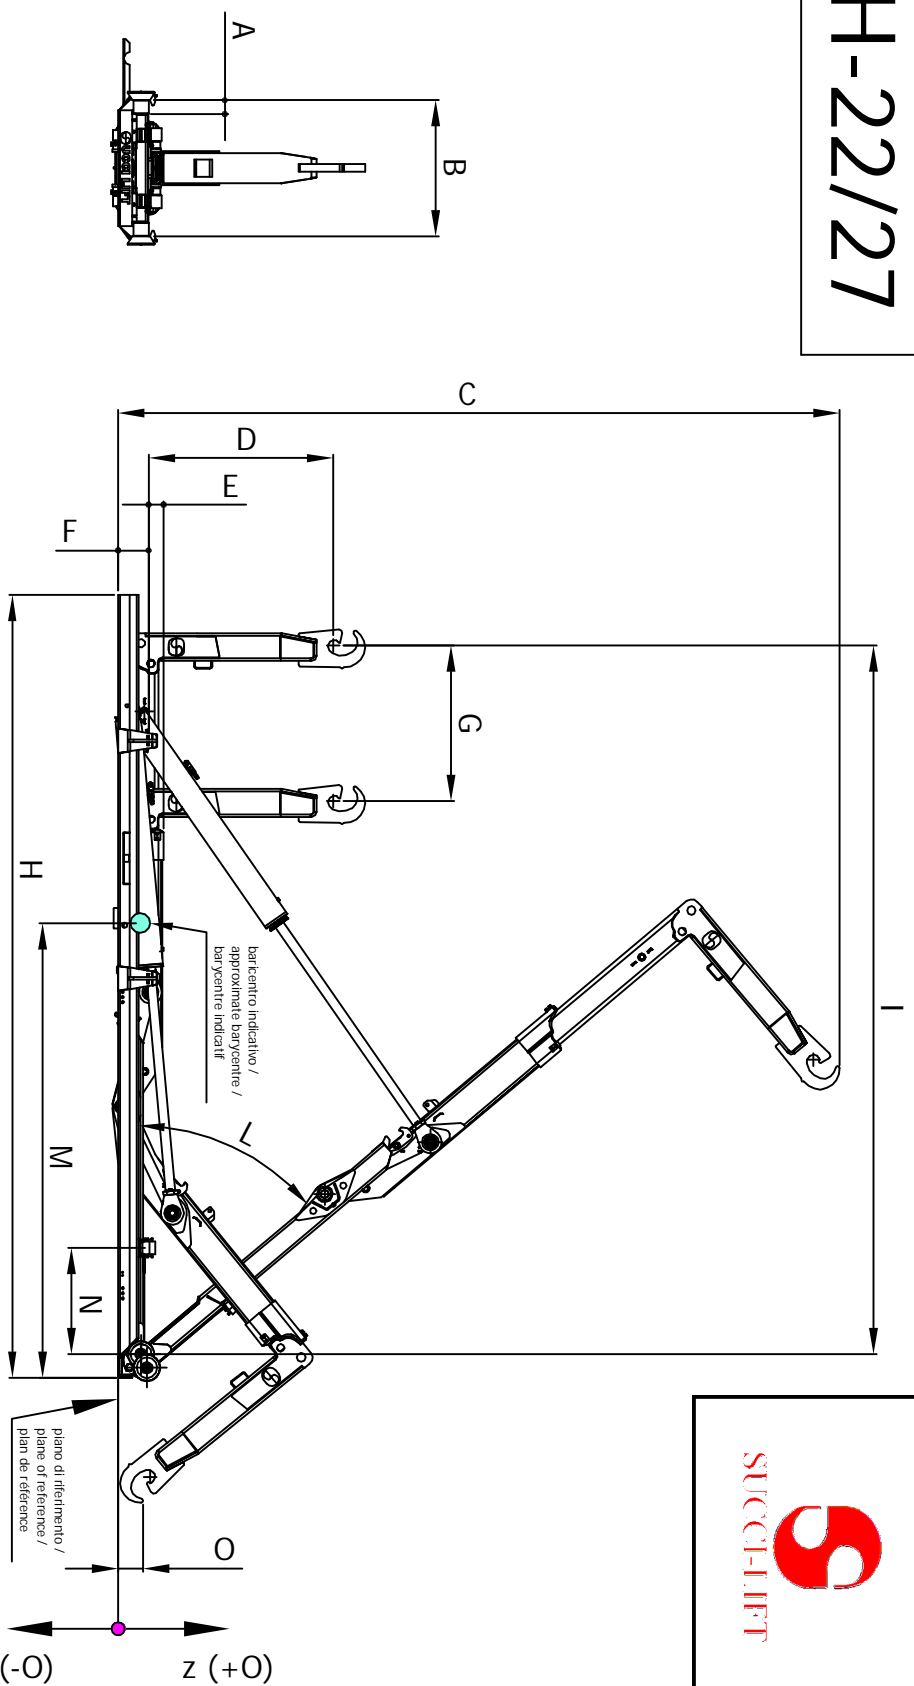


SH-22/27



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONN'EE TECHNIQUES

MISURE CARATTERISTICHE / FEATURES MEASURES / MESURES CARACTERISTIQUES

MODELLI / MODELS	Capacità di sollevamento (kg) / Capacité de levage (kg)	Pressione massima di esercizio (bar) / Pression maximale d'exercice (bar)	Pompa consigliata (litri a 1000 rpm) / Pompe recommand'ee (litres à 1000 rpm)	Peso dell'antirullatura scarrabile (kg) / Poids du bras pivotant (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (°)	M (mm)	N (mm)	O (mm)
SH-22/27-48	22000-27000	280	70	2200-2250	110	1070	5380	1460 or 1570	120	240	1205	5556	4820	57	2750	470	183
SH-22/27-50	22000-27000	280	70	2200-2250	110	1070	5404	1460 or 1570	120	240	1205	5556	4961	57	2750	470	183
SH-22/27-54	22000-27000	280	70	2300-2350	110	1070	5595	1460 or 1570	120	240	1205	6161	5450	50	2850	838	183
SH-22/27-56	22000-27000	280	70	2300-2350	110	1070	5675	1460 or 1570	120	240	1205	6161	5578	50	2950	838	183
SH-22/27-58	22000-27000	280	70	2400-2450	110	1070	5980	1460 or 1570	120	267	1205	6510	5811	54	3180	838	24
SH-22/27-60	22000-27000	280	70	2400-2450	110	1070	6099	1460 or 1570	120	267	1205	6510	5896	54	3450	838	24
SH-22/27-62	22000-27000	280-300	70	2550-2600	110	1070	6120	1460 or 1570	120	267	1205	6910	6196	48	3580	1175	-6
SH-22/27-64	22000-27000	280-300	70	2550-2600	110	1070	6182	1460 or 1570	120	267	1205	6910	6400	48	3580	1175	-6